

MADE IN GERMANY



**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

# ALL-INCLUSIVE 2018

PORTE D'INGRESSO  
DI OTTIMA SICUREZZA IN ALLUMINIO



# PUNTI DI FORZA

+ SICUREZZA TESTATA

DIN EN 1627 – RC 2

+ IL MEGLIO

GRANDE SCELTA




**+ QUALITÀ PREMIUM**  
„MADE IN GERMANY“

**+ PER IL VOSTRO BENESSERE**  
**CASE PERFORMANTI**

TRASMITTANZA TERMICA FINO A  $0,71 \text{ W/M}^2\text{K}$  ADATTA  
A CASE PASSIVE

## UN'AMPIA SCELTA

**SCEGLIETE** FRA 24 MODELLI DI DESIGN DOPPIO COMPLANARE  
IN ALLUMINIO, 7 COLORI RAL DI TENDENZA E VETRO  
MASTERCARÈ, TRASPARENTE, SATINATO...

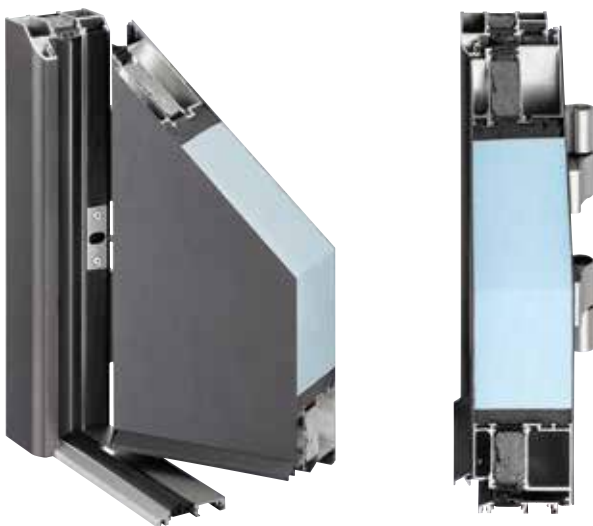

**$U_w$  VALOREE FINO A**  
 **$0,71 \text{ W/M}^2\text{K}$**

## DESCRIZIONE PORTA

**Pannello** Porta in Alluminio

**Spessore** 94 mm


**Profilo** Symphonie o Arcade

**Vetro** Triplo - VSG 4+4 EST P4A esterno / Centrale Mastercarè,  
Trasparente o Satinato / VSG int 3+3


**Maniglione** inox satinato (**possibile solo SG 403 in alternativa**)



**A 1**  
 $U_w$  valore **0,87<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 9016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.990 mm

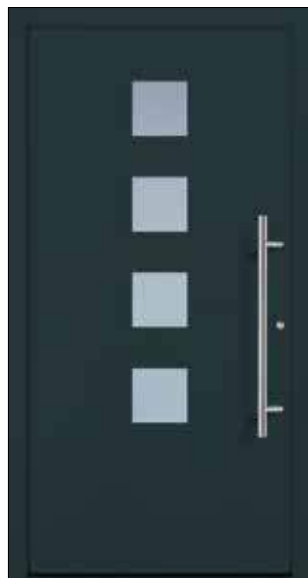

**A 2**  
 $U_w$  valore **0,81<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 7016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.990 mm

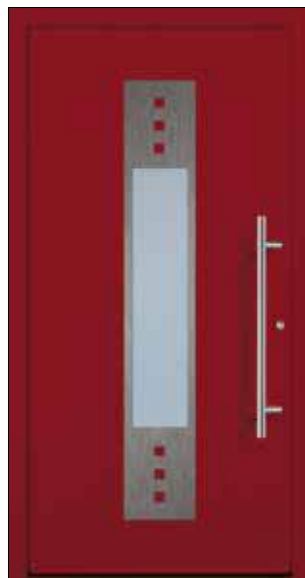

**A 3**  
 $U_w$  valore **0,81<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 3005  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.990 mm



**A 4**  
 $U_w$  valore **0,82<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 9016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.990 mm



**A 11**  
 $U_w$  valore **0,88<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 9016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.990 mm




**A 12**  
 $U_w$  valore **0,88<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 9006  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 900 x 1.990 mm



**A 13**  
 $U_w$  valore **0,88<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 8077  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 900 x 1.990 mm



**A 14**  
 $U_w$  valore **0,88<sup>1)</sup>**  
**Colore** RAL 9007  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 900 x 1.990 mm

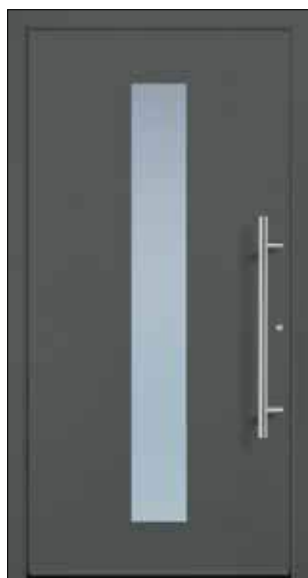


A 5

U<sub>w</sub> valore **0,82**<sup>1)</sup>

**Colore** DB703

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm

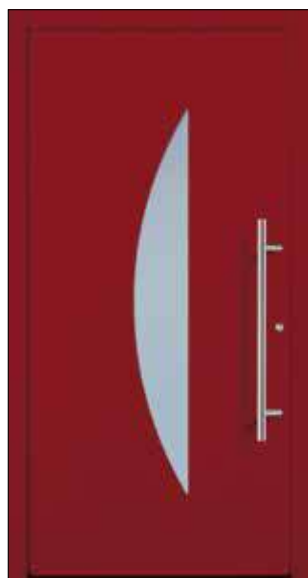


A 6

U<sub>w</sub> valore **0,82**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 3005

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm

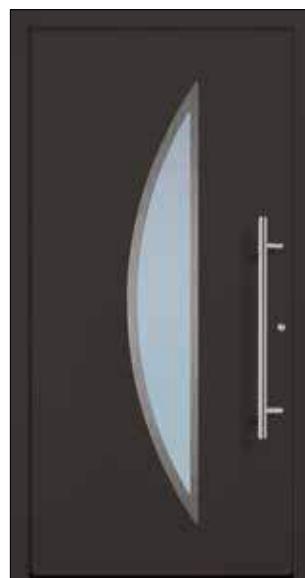

A 7

U<sub>w</sub> valore **0,82**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 8077

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm



A 10

U<sub>w</sub> valore **0,88**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9007

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm




A 15

U<sub>w</sub> valore **0,88**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9016

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 900 x 1.990 mm

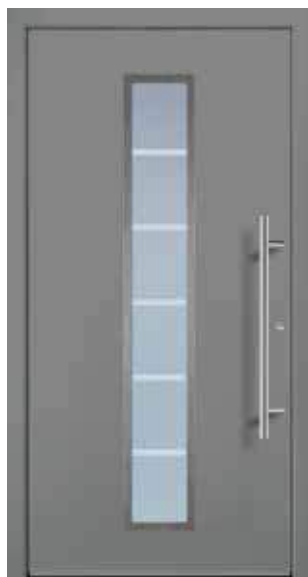

A 16

U<sub>w</sub> valore **0,88**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9007

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm



A 17

U<sub>w</sub> valore **0,88**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9006

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 800 x 1.990 mm



A 12312<sup>1)</sup>

U<sub>w</sub> valore **0,81**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 3005

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 1.000 x 1.990 mm



A 12361

$U_w$  valore **0,82**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 8077

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 900 x 1.900 mm



A 12362

$U_w$  valore **0,82**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 3005

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 900 x 1.900 mm



A 12367

$U_w$  valore **0,79**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9016

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 850 x 1.900 mm



A 12368

$U_w$  valore **0,79**<sup>1)</sup>

**Colore** RAL 9006

**Maniglione** 14030 (SG 403)

Misura minima= 950 x 1.900 mm



A 12422 <sup>1)</sup>  
 U<sub>w</sub> valore **0,82**<sup>1)</sup>  
**Colore** RAL 9007  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 800 x 1.900 mm



A 12480  
 U<sub>w</sub> valore **0,80**<sup>1)</sup>  
**Colore** RAL 3005  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 900 x 1.900 mm



A 12660  
 U<sub>w</sub> valore **0,71**<sup>1)</sup>  
**Colore** RAL 7016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 700 x 1.900 mm



A 12951 <sup>2)</sup>  
 U<sub>w</sub> valore **0,82**<sup>1)</sup>  
**Colore** RAL 9016  
**Maniglione** 14030 (SG 403)  
 Misura minima= 900 x 1.900 mm

<sup>1)</sup> Fresate 8 mm solo esterne <sup>2)</sup> Fresate 15 mm solo esterne <sup>\*)</sup> I dettagli della U<sub>w</sub> valore si riferiscono alla misura 1150 x 2240 mm

## LATERALE FISSO



**Vetratura a tre strati** : 4+4 esterno, Master-carré, Satinato o Trasparente nel mezzo, e 3+3 interno.

Per i Laterali fissi, (accoppiabili ai modelli A16 e A17) nessuna modifica alla vetratura possibile

### Laterale piccolo

Fino a 600 x 2240 mm

$U_w$  valore **0,86**




Laterale fisso accoppiabile

### Laterale grande

Fino a 1000 x 2240 mm

$U_w$  valore **0,79**

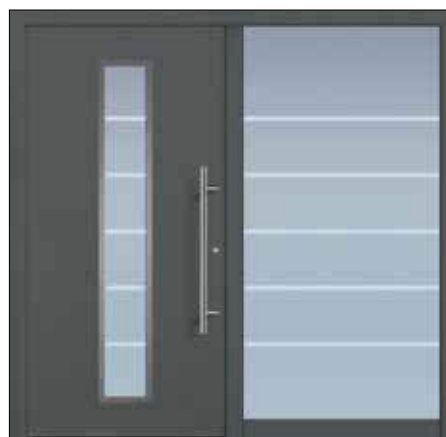

Laterale fisso largo





## INFORMAZIONI GENERALI


- + DIM max: 1150 x 2240 mm
- + DIM max con sovrapprezzo : 1300 x 2400 mm
- + applicazioni alunox solo lato esterno
- + porte nei 7 colori di tendenza, stesso colore 2 lati di serie, se RAL 9016 bianco interno sovrapprezzo
- + pannello porta e laterale fisso con triplo vetro:  
U<sub>g</sub> porta **0,5** / U<sub>g</sub> laterale fisso **0,6**
- + Montaggio escluso
- + Con Maniglione SG 403 da 800 mm e attacchi inclinati
- + Altri accessori a catalogo

Scelta del maniglione SG407 da 1600 mm con attacchi dritti, con sovrapprezzo


## NOTA IMPORTANTE

Le illustrazioni nel prospetto sono conformi alle dimensioni della porta 1100 x 2100 mm. Le pantografature a disegno e vetri nel pannello, sono in dimensione fissa e non modificabile. Se la porta è di dimensioni maggiori, aumenta la distanza superiore / inferiore e laterale.

I valori U<sub>w</sub> sono riferiti a porta di dim 1150 x 2240 mm.



**Disegno:**  
Altezza 2000 mm



Altezza 2240 mm



## PROTEZIONE ANTINTRUSIONE

Le porte di ingresso illustrate e i laterali fissi sono testate RC 2 - secondo DIN EN 1627.

Porte e laterali fissi sul lato esterno sono di alta qualità, il vetro esterno spessore 9,5 mm P4A stratificato di sicurezza.

## TOP ACCESSORI DI SERIE!



**Profilo Arcade**  
(diritto)



**Profilo Symphonie**  
(arrotondato)



**Lo spessore del profilo a muro e dell'anta fino a 3 mm** offre una stabilità di tenuta ottimale



**Scanalatura di montaggio** con gomma di copertura telaio per fissaggio coprente direttamente sul Telaio



Serratura ad uncino **3 punti di chiusura** x ottima sicurezza




**3 cerniere** con regolazione tridimensionale senza smontaggio battente -portata kg 160 ciascuna



Chiusura ermetica interna tramite i collegamenti ad angolo e le giunture



**2 rostri di sicurezza** nella zona inferiore della cerniera

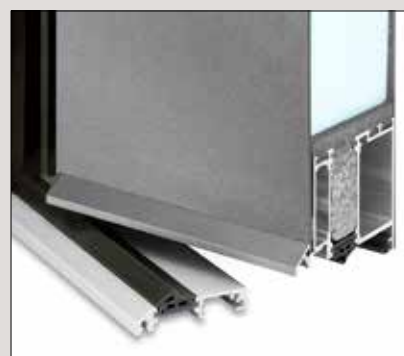

**Gocciolatoio di serie**

## TOP ACCESSORI DI SERIE!



**Rosetta** antieffrazione inox, cilindro frizionato




**3 Guarnizioni garantiscono** una protezione ottimale contro le perdite di calore, attraverso le camere d'aria interne



**Maniglia interna**, selezionabile in RAL 9016 come in foto, oppure argento o marrone scuro



**Cilindro ISEO**  
60/40 mm con 5 chiavi

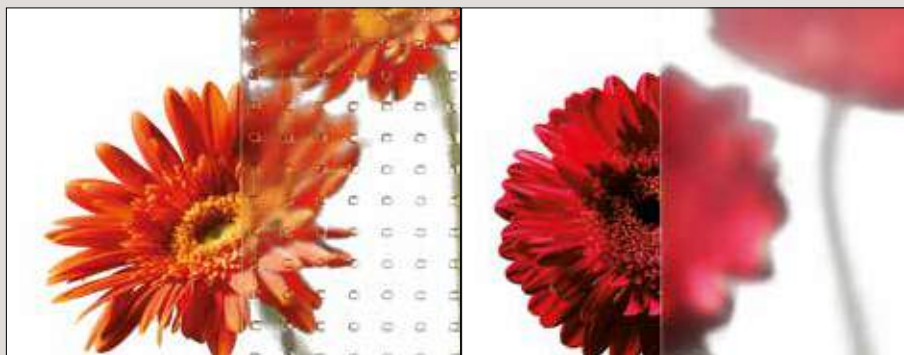

**Vetro:** Mastercarrè / Trasparente / Satinato (VSG 4+4 est / VSG 3+3 int)



**Colori** in <sup>1)</sup> semilucido <sup>2)</sup> ruvido



<sup>#1</sup> a seconda della complessità delle impronte digitali.

## „ENTRASys FD“ BIOMETRICO

Groke fornisce un affidabile biometrico con sistema di controllo. Così puoi aprire la porta senza una chiave o scheda di accesso, perchè ogni impronta digitale dell'utente ha la sua caratteristica unica, sempre pronta.

- + Gestione facile di accesso - sistema antimanomissione
- + Archiviazione delle impronte digitali 50-80<sup>#</sup>, che consente fino a 9 impronte digitali per ricevere i diritti di amministratore



- + Delezione specifica delle singole impronte digitali senza la presenza della relativa codifica
  - + Incluso serratura motorizzata „GU Security blocco automatico“
- ... e molti altri vantaggi!

